

## D-Link DGS-1018P Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir




Marque : D-Link

Code produit: DGS-1018P/E

Nom du produit : DGS-1018P

D-Link DGS-1018P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Capacité de commutation: 36 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Source d'alimentation *	Secteur
Qualité de service (QoS)	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Connectivité		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consommation (max)	280,21 W
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Réseau		Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	16
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Soutien 10G *	✗	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	240 W
Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	36 Gbit/s	Température d'opération	0 - 50 °C
Taux de transfert	26,78 Mpps	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Enregistrement-et-réémission	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Trames géantes	9216	Dissipation thermique	956,077 BTU/h
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo	Poids et dimensions	
Design		Largeur	441 mm
Couleur du produit	Noir	Profondeur	210 mm
Voyants	✓	Hauteur	44 mm
		Poids	3,18 kg
représentation / réalisation			
Temps moyen entre pannes	462928,28 h		

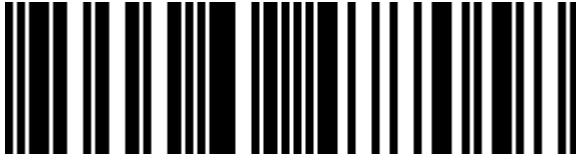

0790069477058



790069477058

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.