

Ricoh N7100E Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Noir

Marque : Ricoh

Code produit: PA03706-B301

Nom du produit : N7100E


N7100E - 25 ppm, ADF, 3 Color LED, CIS, 600 dpi, Gigabit Ethernet, 6kg

Ricoh N7100E. Surface maximal de numérisation: 216 x 3048 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage de sortie de couleur: 24 bit. Type de scanner: Scanner ADF, Couleur du produit: Noir, Écran: LCD. Type de capteur: CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 400 pages, Source lumineuse: LED RGB. Capacité du chargeur automatique de documents: 50 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Carte postale (JPN), Papier épais, Papier fin, ISO, Format Series A (A0...A9): A4, A5, A6, A8



Numérisation		Puissance	
Surface maximal de numérisation *	216 x 3048 mm	Type d'alimentation d'énergie *	Secteur
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Consommation électrique typique	38 W
Numérisation couleur	✓	Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Numérisation recto verso *	✓	Consommation d'énergie (mode économie)	2 W
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Tension d'entrée	100-240 V
Résolution des images monochromes de sortie	1 bit	Poids et dimensions	
Numérisation de film	✗	Largeur	300 mm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	25 ppm	Profondeur	232 mm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	50 ipm	Hauteur	172 mm
Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris, Monochrome	Poids	6 kg
Design		Informations sur l'emballage	
Type de scanner *	Scanner ADF	Quantité	1 pièce(s)
Couleur du produit *	Noir	Largeur du colis	335 mm
Écran	LCD	Profondeur du colis	403 mm
Taille de l'écran	21,3 cm (8.4")	Hauteur du colis	349 mm
Résolution de l'écran	1024 x 768 pixels	Poids du paquet	8 kg
Écran tactile	✓	Contenu de l'emballage	
Écran intégré *	✓	Câbles inclus	Secteur
représentation / réalisation		Adaptateur secteur fourni	✓
Type de capteur *	CIS	Logiciels fournis	Scanner Central Admin Server
Source lumineuse	LED RGB	Durabilité	
Formats des fichiers numérisés	JPG, PDF, TIFF	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Cycle de fonctionnement par jour (max) *	400 pages	Configuration minimale du système	
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, Télécopie, Fichier, FTP	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Capacité d'entrée		Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	5 - 35 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
		Autres caractéristiques	
		Réseau prêt à l'usage	✓

Gestion du papier		Autres caractéristiques	
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Carte postale (JPN), Papier épais, Papier fin	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Détection multi-alimentation	✓	Certificats de conformité	RoHS
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Données logistiques	
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6, A8	Pays d'origine	Chine
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6	Longueur brute de la palette	101,6 cm
Lettre	✓	Largeur brute de la palette	121,9 cm
Légal	✓	Code du système harmonisé	8471607000
Grammage du support, chargeur automatique de documents	40 - 209 g/m²	Poids de l'emballage papier	2,4 kg
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 355,6 mm	Poids de l'emballage métallique	0 g
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	50,8 x 50,8 mm	Poids de l'emballage en bois	0 g
Connectivité		Poids de l'emballage en plastique	15 g
Port USB *	✓	Quantité par palette (air)	27 pièce(s)
Version USB	2.0	Produits par palette (mer)	45 pièce(s)
Type de connecteur à douille	C7	Hauteur de la palette (mer)	178,5 cm
Interfaces standards	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0	Hauteur de la palette (air)	113,5 cm
Réseau		Poids de l'emballage en carton	1,2 kg
Ethernet/LAN	✓	Poids de l'emballage en film	15 g
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP	Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP)	200 g
		Glass packaging weight	0 g

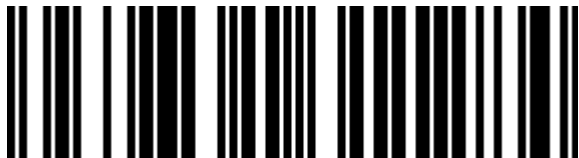

4939761311284

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.